


Gamme : First Labo 3 - Eau potable froide

Réf : 721013 - Chandelier blanc à 2 robinets, eau potable, saillie 160, embouts fixe démontable

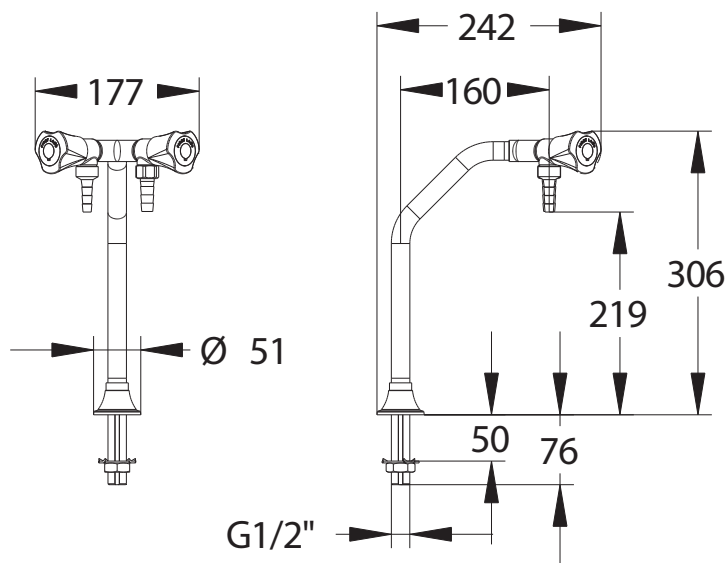

Fluide :

- Eau potable

Fonctionnement :

- Déclenchement et arrêt du fluide à l'aide des volants à forme ergonomique : 2,5 tours de volant
- Bec fixe
- Embout démontable Ø10 mm
- Embout fixe Ø6 mm

Débit :

- Réglable à l'aide de la cartouche

Raccordement :

- Queue fileté M G1/2"

Pression d'utilisation :

- Minimum : 1 bar
- Conseillée : 3 bar
- Maximum : 5 bar

Matières et couleurs :

- Corps et embout en laiton
- Volants en polypropylène
- Corps en peinture époxy couleur blanche : résistance aux produits chimiques
- Volants et plaques de couleur verte indiquant le fluide selon la norme EN 13792

Installation :

- Montage sur table

Sécurité :

- Fixation anti-rotation grâce à une rondelle à griffe en acier

Normes et agréments :

- Couleurs respectant la norme NF EN 13792