FICHE TECHNIQUE

PRESTO

Gamme : First Labo 3 - Eau potable froide
Réf : 721121 - Colonne noire sans robinet, eau potable, saillie 200, embout démontable

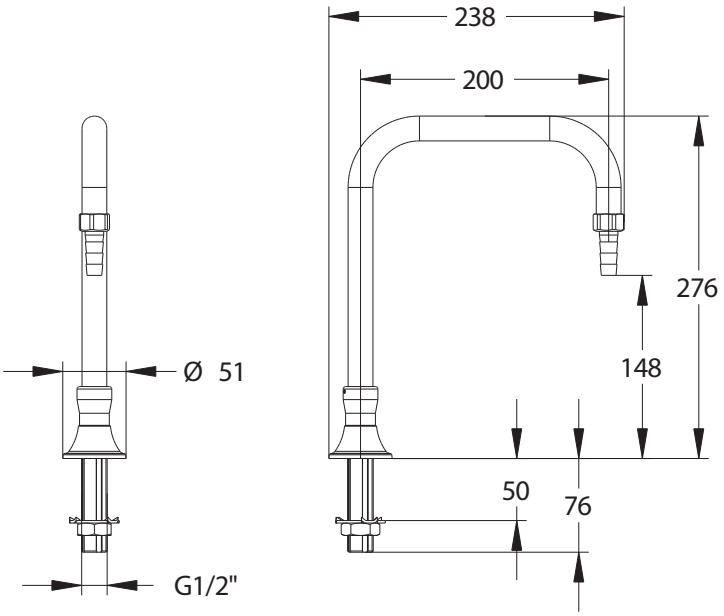

Fluide :
- Eau potable

Fonctionnement :
- Bec fixe et orientable (au choix du gestionnaire, via une vis de blocage)
- Embout démontable Ø10 mm

Débit :
- Non réglable

Raccordement :
- Queue filetée M G'1/2''

Pression d'utilisation :
- Minimum : 1 bar
- Conseillée : 3 bar
- Maximum : 5 bar

Matières et couleurs :
- Corps et embout en laiton
- Corps en peinture époxy couleur noire : résistance aux produits chimiques
- Embase de couleur verte indiquant le fluide selon la norme EN 13792

Installation :
- Montage sur table
- Possibilité d'installation sur sorbonne

Sécurité :
- Fixation anti-rotation grâce à une rondelle à griffe en acier

Normes et agréments :
- Couleurs respectant la norme NF EN 13792

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.