


Gamme : First Labo 3 - Eau potable froide

Réf : 721132 - Colonne grise sans robinet, eau potable, saillie 250, embout démontable

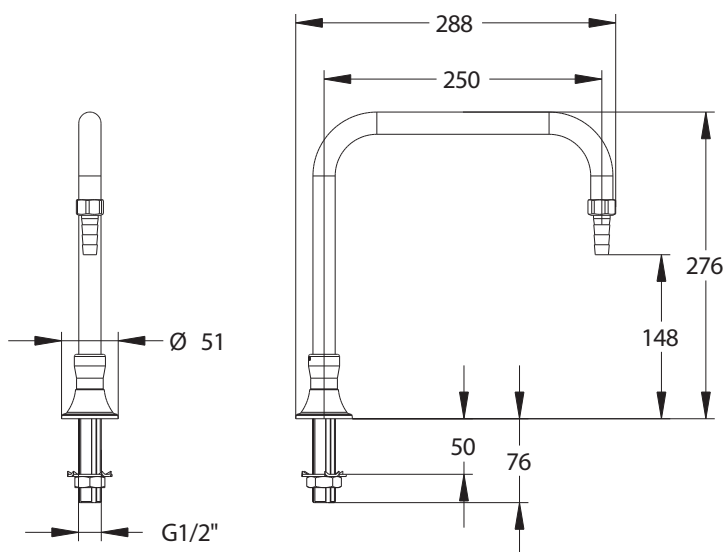

Fluide :

- Eau potable

Fonctionnement :

- Bec fixe et orientable (au choix du gestionnaire, via une vis de blocage)
- Embout démontable Ø10 mm

Débit :

- Non réglable

Raccordement :

- Queue fileté M G1/2"

Pression d'utilisation :

- Minimum : 1 bar
- Conseillée : 3 bar
- Maximum : 5 bar

Matières et couleurs :

- Corps et embout en laiton
- Corps en peinture époxy couleur grise : résistance aux produits chimiques
- Embase de couleur verte indiquant le fluide selon la norme EN 13792

Installation :

- Montage sur table
- Possibilité d'installation sur sorbonne

Sécurité :

- Fixation anti-rotation grâce à une rondelle à griffe en acier

Normes et agréments :

- Couleurs respectant la norme NF EN 13792

