FICHE TECHNIQUE

PRESTO

Gamme : First Labo 3 - Vide
Réf : 725043 - Robinet blanc sur embase

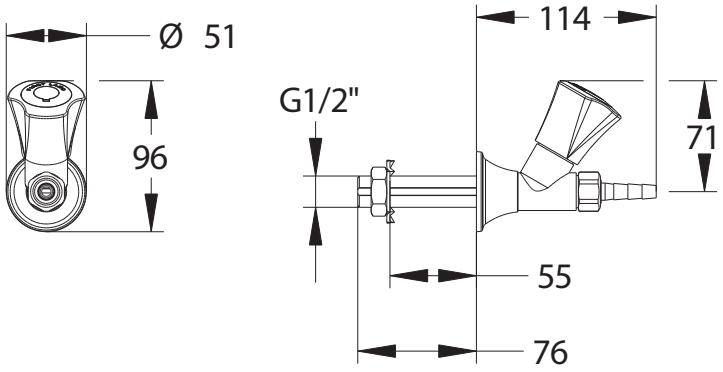

Fluide :
- Vide

Fonctionnement :
- Déclenchement et arrêt du fluide à l'aide du volant à forme ergonomique : 2,5 tours de volant
- A commande directe

Débit :
- Réglable à l'aide de la cartouche

Raccordement :
- Queue filetée M G'1/2

Pression d'utilisation :
- Minimum : 1 mbar abs
- Conseillée : 1000 mbar abs
- Maximum : 7 bar (atm)

Matières et couleurs :
- Corps et embout en laiton
- Volant et embase en polypropylène
- Corps en peinture époxy couleur blanche : résistance aux produits chimiques
- Embase, volant et plaque de couleur grise indiquant le fluide selon la norme EN 13792
- Pastille de couleur noire indiquant le fluide selon la norme EN 13792

Installation :
- Montage sur dosseret

Sécurité :
- Fixation anti-rotation grâce à une rondelle à griffe en acier

Normes et agréments :
- Couleurs respectant la norme NF EN 13792

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.