FICHE TECHNIQUE

PRESTO

Gamme : First Labo 3 - Vide
Réf : 725051 - Tétine noire, embout fixe

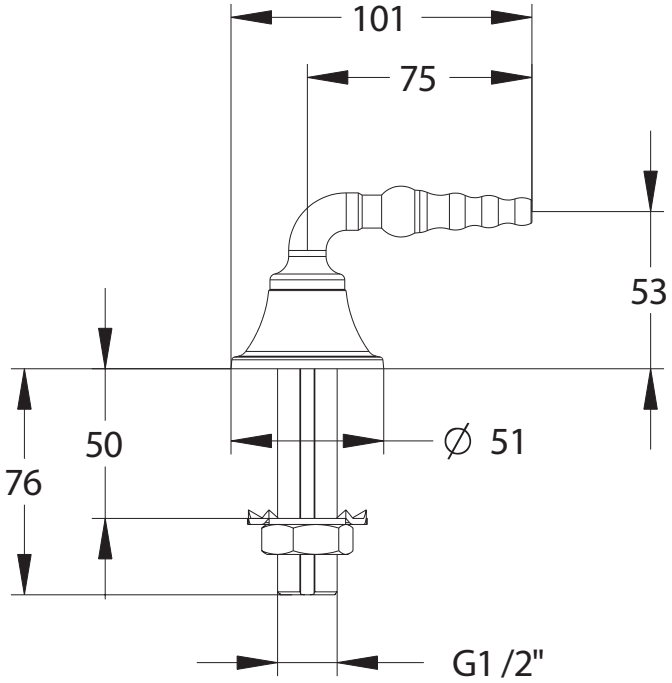

Fluide :
- Vide

Fonctionnement :
- Le fluide s'écoule via la tétine
- Commande à distance

Débit :
- Non réglable

Raccordement :
- Queue filetée M G'1/2

Pression d'utilisation :
- Minimum : 1 bar
- Conseillée : 3 bar
- Maximum : 5 bar

Matières et couleurs :
- Tétine en laiton
- Embase en polypropylène
- Tétine en peinture époxy couleur noire : résistance aux produits chimiques
- Embase de couleur grise indiquant le fluide selon la norme EN 13792

Installation :
- Montage sur table ou sur dosseret
- Possibilité d'installation sur sorbonne

Sécurité :
- Fixation anti-rotation grâce à une rondelle à griffe en acier

Normes et agréments :
- Couleurs respectant la norme NF EN 13792

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.