
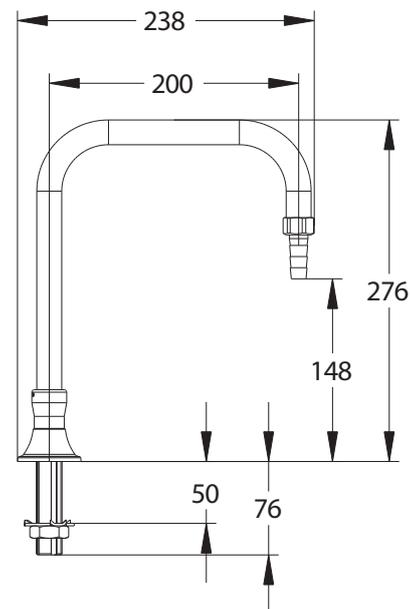


**Gamme :** First Labo 3 - Eau potable froide

**Réf :** 721122 - Colonne grise sans robinet, eau potable, saillie 200, embout démontable

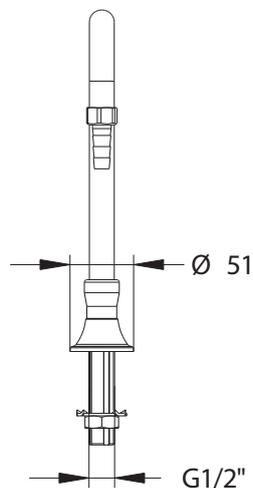

#### Fluide :

- Eau potable

#### Fonctionnement :

- Bec fixe et orientable (au choix du gestionnaire, via une vis de blocage)
- Embout démontable Ø10 mm

#### Débit :

- Non réglable

#### Raccordement :

- Queue fileté M G'1/2"

#### Pression d'utilisation :

- Minimum : 1 bar
- Conseillée : 3 bar
- Maximum : 5 bar

#### Matières et couleurs :

- Corps et embout en laiton
- Corps en peinture époxy couleur grise : résistance aux produits chimiques
- Embase de couleur verte indiquant le fluide selon la norme EN 13792

#### Installation :

- Montage sur table
- Possibilité d'installation sur sorbonne

#### Sécurité :

- Fixation anti-rotation grâce à une rondelle à griffe en acier

#### Normes et agréments :

- Couleurs respectant la norme NF EN 13792

