
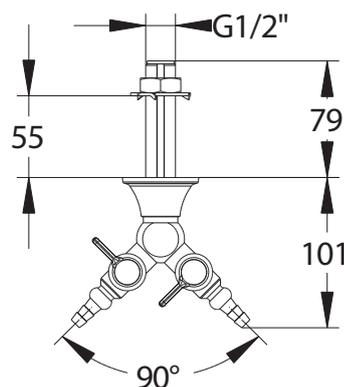


Gamme : First Labo 3 - Gaz combustible

Réf : 724011 - Nourrice à 2 robinets de sécurité sur dossieret, noir



Fluide :

- Gaz combustible

Fonctionnement :

- Déclenchement et arrêt du fluide à l'aide des volants à forme ergonomique : 1/4 de tours de sécurité
- À commande directe
- Embout fixe Ø6 mm

Débit :

- Non réglable

Raccordement :

- Queue fileté M G'1/2

Pression d'utilisation :

- Minimum : 27 mbar
- Conseillée : 300 mbar
- Maximum : 500 mbar

Matières et couleurs :

- Corps et embout en laiton
- Corps en peinture époxy couleur noire : résistance aux produits chimiques
- Volant, plaque et pastille de couleur jaune indiquant le fluide selon la norme EN 13792

Installation :

- Montage sur dossieret

Sécurité :

- Fixation anti-rotation grâce à une rondelle à griffe en acier

Normes et agréments :

- Couleurs respectant la norme NF EN 13792

