


Gamme : First Labo 3 - Gaz combustible

Réf : 724051 - Prise sur table à 1 robinet de sécurité, embout fixe, noir

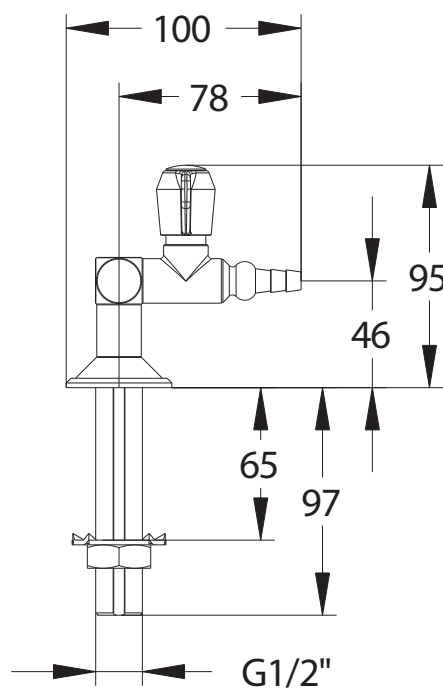

Fluide :

- Gaz combustible

Fonctionnement :

- Déclenchement et arrêt du fluide à l'aide du volant à forme ergonomique : 1/4 de tour sécurité
- Embout cannelé fixe Ø 6 mm
- A commande directe

Débit :

- Non réglable

Raccordement :

- Queue fileté M G 1/2

Pression d'utilisation :

- Minimum : 27 mbar
- Conseillée : 300 mbar
- Maximum : 500 mbar

Matières et couleurs :

- Corps et embout en laiton
- Volant en polypropylène
- Corps en peinture époxy couleur noire : résistance aux produits chimiques
- Rondelle d'embase, volant, plaque et pastille de couleur jaune indiquant le fluide gaz combustible selon la norme EN 13792

Installation :

- Montage sur table, paillasse de travail

Sécurité :

- Fixation anti-rotation grâce à une rondelle à griffe en acier

Normes et agréments :

- Couleurs respectant la norme NF EN 13792