


Gamme : First Labo 3 - Gaz combustible

Réf : 724091 - Tétine noire, embout fixe

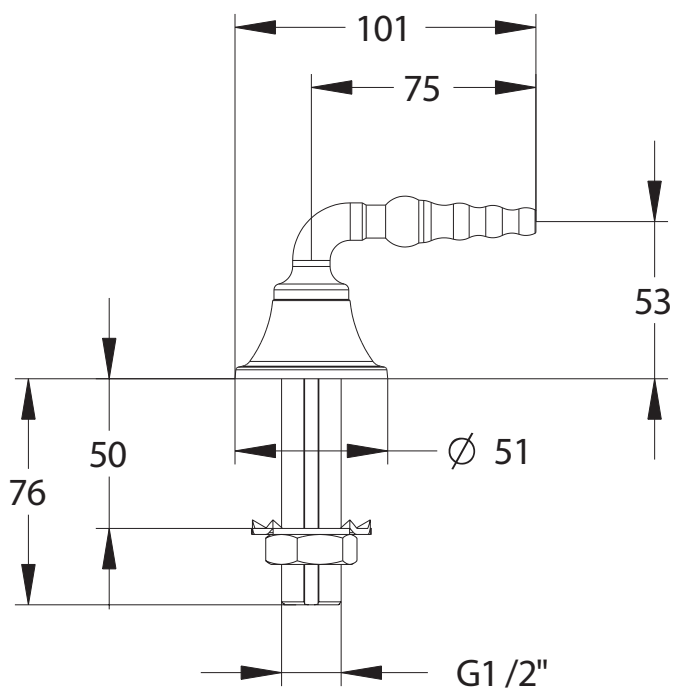

Fluide :

- Gaz combustible

Fonctionnement :

- Embout cannelé fixe Ø 6 mm
- Commande à distance

Débit :

- Non réglable

Raccordement :

- Queue fileté M G1/2

Pression d'utilisation :

- Minimum : 27 mbar
- Conseillée : 300 mbar
- Maximum : 500 mbar

Matières et couleurs :

- Tétine en laiton
- Tétine en peinture époxy couleur noire : résistance aux produits chimiques
- Embase de couleur bleue indiquant le fluide selon la norme EN 13792

Installation :

- Montage sur table ou sur dossier
- Possibilité d'installation sur sorbonne

Sécurité :

- Fixation anti-rotation grâce à une rondelle à griffe en acier

Normes et agréments :

- Couleurs respectant la norme NF EN 13792

