


Gamme : First Labo 3 - Vide

Réf : 725052 - Tétine grise, embout fixe

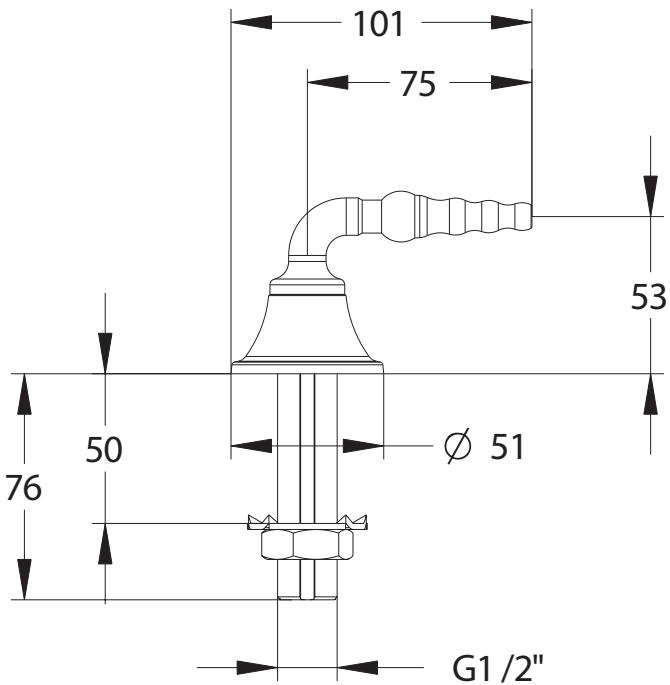

Fluide :

- Vide

Fonctionnement :

- Le fluide s'écoule via la tétine
- Commande à distance

Débit :

- Non réglable

Raccordement :

- Queue filetée M G1/2

Pression d'utilisation :

- Minimum : 1 bar
- Conseillée : 3 bar
- Maximum : 5 bar

Matières et couleurs :

- Tétine en laiton
- Embase en polypropylène
- Tétine en peinture époxy couleur grise : résistance aux produits chimiques
- Embase de couleur grise indiquant le fluide selon la norme EN 13792

Installation :

- Montage sur table ou sur dossier
- Possibilité d'installation sur sorbonne

Sécurité :

- Fixation anti-rotation grâce à une rondelle à griffe en acier

Normes et agréments :

- Couleurs respectant la norme NF EN 13792

